
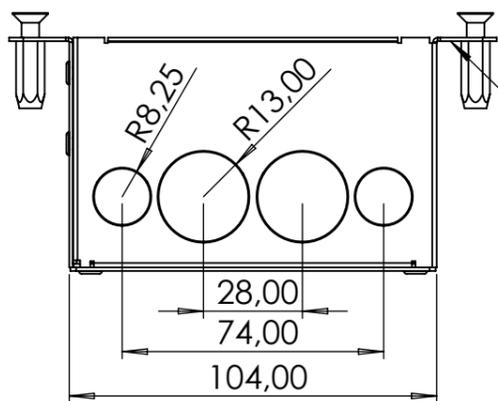
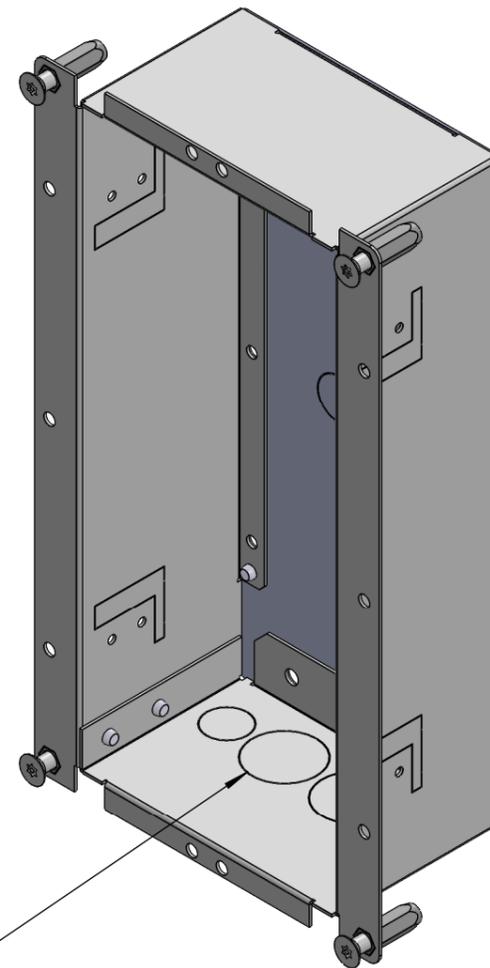
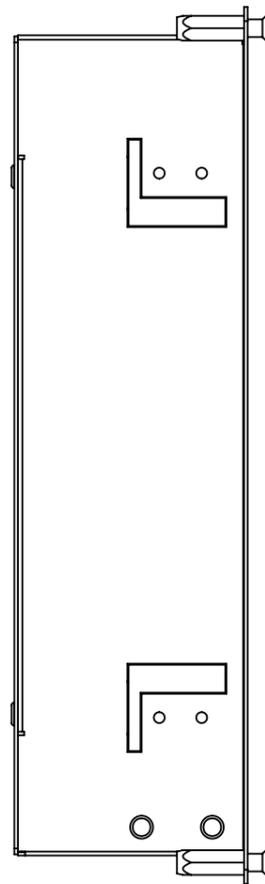


Aufkleber für Montage-  
richtung  
beachten

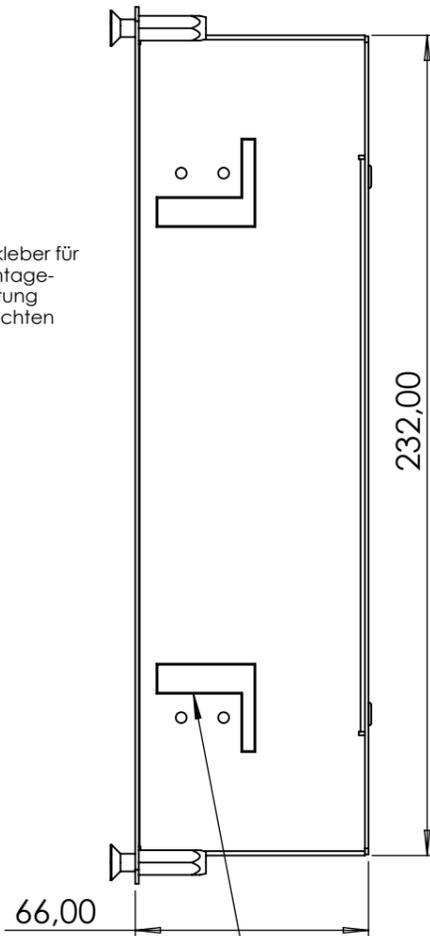

### Einbauhinweise

Rückseite der Auflagefläche ist mindestens bündig zum Endaufbau ( Putzkante ) der Wand zu setzen ( Montage auf bestehenden Putzoberflächen ist damit möglich ). Das 1,0 starke Blech selbst wird durch den Modulrahmen VV abgedeckt.  
Alternativ kann der Rahmen auch mit der Blechvorderseite flächenbündig angeputzt werden.  
Abdichtung bei Außenmontage:  
Die Blechvorderkante ist umlaufend und rückseitig mit Acryl gegen die Putzoberfläche abzudichten. Die Acryldichtung ist so zu gestalten, dass keine Feuchtigkeit zwischen dem Unterputzkasten und der Wand in den Montagebereich eindringen kann. Weiter ist das Acryl so abziehen, dass die Moosgummidichtung des Modulrahmens VV auf einer ebenen Fläche aufliegt und keine Feuchtigkeit durch Hohlräume zwischen Moosgummidichtung und Unterputzkasten eindringen kann.

Laschen für Hohlwandmontage  
Hierzu ist das Hohlwand-Montagekit,  
bestehend aus 4 Sätzen mit der  
Artikelnummer 33-1503 getrennt  
zu bestellen.


Alle Durchbrüche zur Leitungseinführung sind verschlossen und als Sollbuchstelle ausgeführt.

Zum Öffnen der Sollbuchstelle wird ein flacher Schraubendreher am Rand angesetzt, mit einem Hammerschlag erfolgt dann der Ausbruch. Jeweils unten und rückseitig je 2 Durchführungen 16,5 mm und 26 mm.

			Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Oberflächenbearbeitung:		Maßstab: 1:2	
			Oberflächenangaben nach DIN ISO 1312		Werkstoff/ Halbzeug: Edelstahl V4A geschweißt		A3	
			Datum		Name		Artikelnummer:	
			Bearb.: 02.11.22		P.Baudisch		33-1573B	
			Gepr.: 02.11.22		P.Baudisch			
Maß	Passung	Abmaße					Benennung:	
							Unterputzkasten Tief 2x1	
							Blatt	
							1/3	
							zuletzt gespeichert: bau	
							Gewicht: g	

PebaQ GmbH  
Im Gewerbegebiet 9  
73116 Wäschenbeuren  
www.pebaq.com  
query@pebaq.com



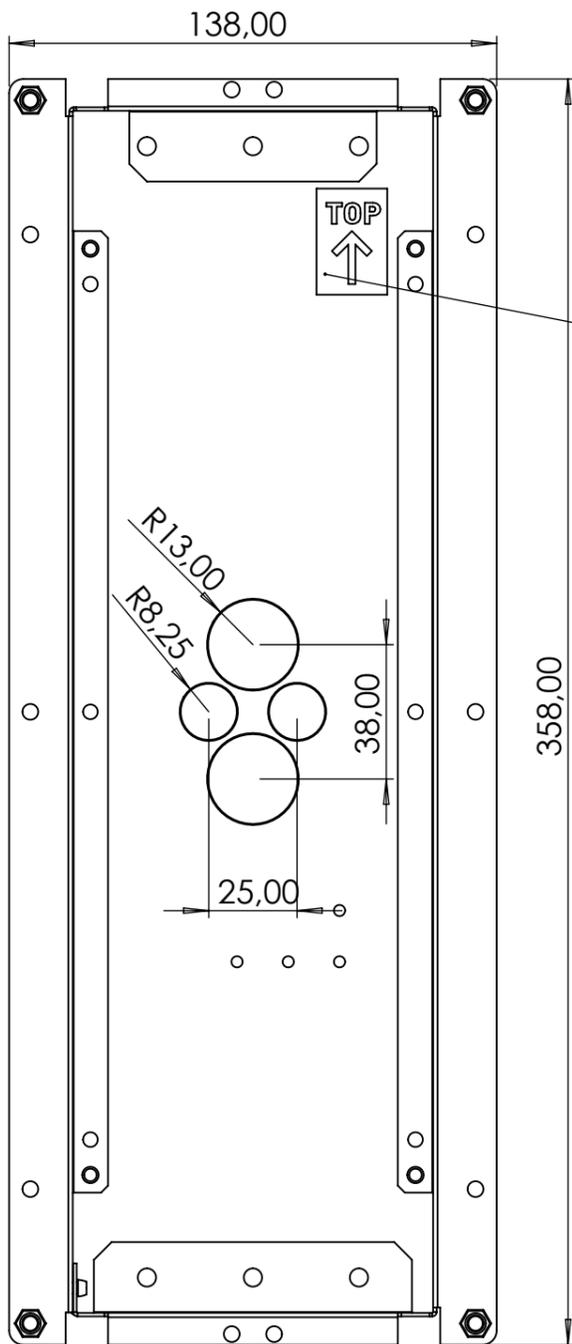


Aufkleber für  
Montage-  
richtung  
beachten


66,00

342,00

Laschen für Hohlwandmontage  
Hierzu ist das Hohlwand-Montagekit,  
bestehend aus 4 Sätzen mit der  
Artikelnummer 33-1503 getrennt  
zu bestellen.

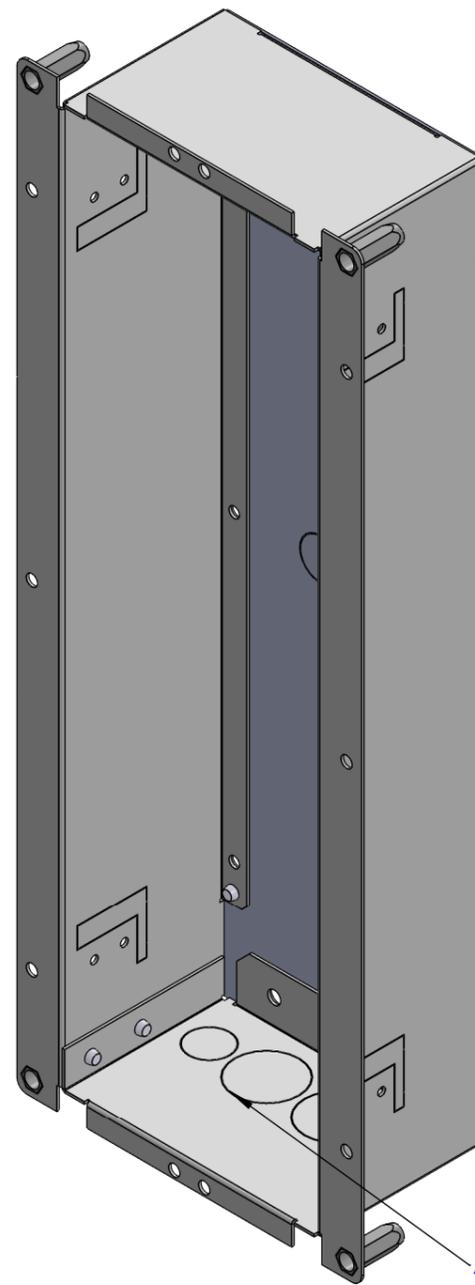

Alle Durchbrüche zur Leitungseinführung  
sind verschlossen und als Sollbuchstelle  
ausgeführt.  
Zum Öffnen der Sollbuchstelle wird ein flacher  
Schraubendreher am Rand angesetzt, mit  
einem Hammerschlag erfolgt dann der Ausbruch.  
Jeweils unten und rückseitig je 2  
Durchführungen 16,5 mm und 26 mm.

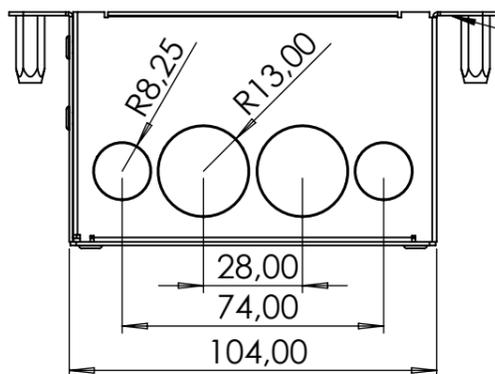

### Einbauhinweise




Rückseite der Auflagefläche ist mindestens bündig zum Endaufbau  
( Putzkante ) der Wand zu setzen ( Montage auf bestehenden  
Putzoberflächen ist damit möglich ). Das 1,0 starke Blech selbst  
wird durch den Modulrahmen VV abgedeckt.

Alternativ kann der Rahmen auch mit der Blechvorderseite  
flächenbündig angeputzt werden.

Abdichtung bei Außenmontage:

Die Blechvorderkante ist umlaufend und rückseitig mit Acryl gegen die  
Putzoberfläche abzudichten. Die Acryldichtung ist so zu gestalten, dass keine  
Feuchtigkeit zwischen dem Unterputzkasten und der Wand in den Montagebereich  
eindringen kann. Weiter ist das Acryl so abzuziehen, dass die Moosgummidichtung  
des Modulrahmens VV auf einer ebenen Fläche aufliegt und keine Feuchtigkeit  
durch Hohlräume zwischen Moosgummidichtung und Unterputzkasten eindringen  
kann.

			Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Oberflächenbearbeitung:		Maßstab: 1:2	
			Oberflächenangaben nach DIN ISO 1312		Werkstoff/ Halbzeug: Edelstahl V4A geschweißt			
			Datum		Name		A3	
			Bearb.: 02.11.22		P.Baudisch		Index	
			Gepr.: 02.11.22		P.Baudisch		Artikelnummer: <b>33-1573C</b>	
Maß			Passung		Abmaße		Benennung: <b>Unterputzkasten Tief 3x1</b>	
PebaQ GmbH Im Gewerbegebiet 9 73116 Wäschenbeuren www.pebaq.com query@pebaq.com					zuletzt gespeichert: bau		Blatt 2/3	
					Gewicht: g			

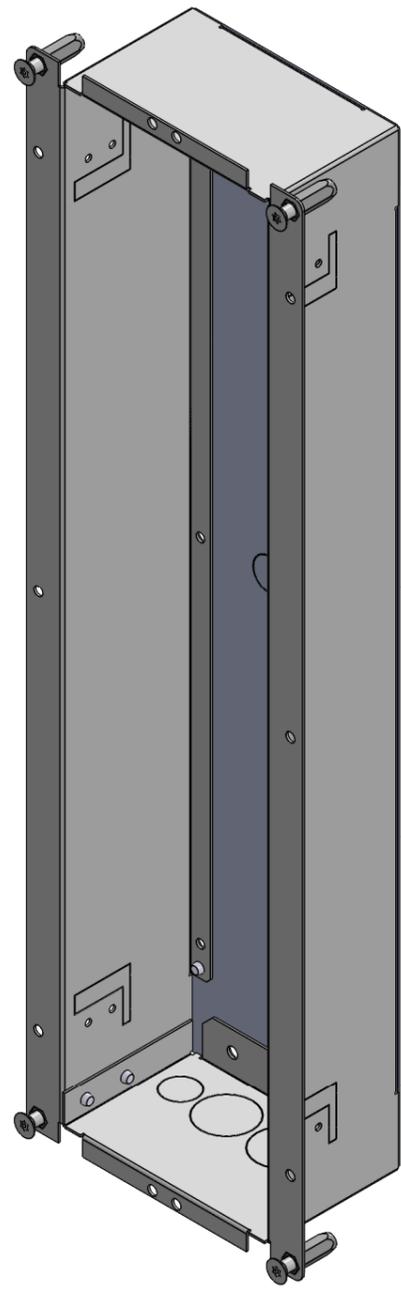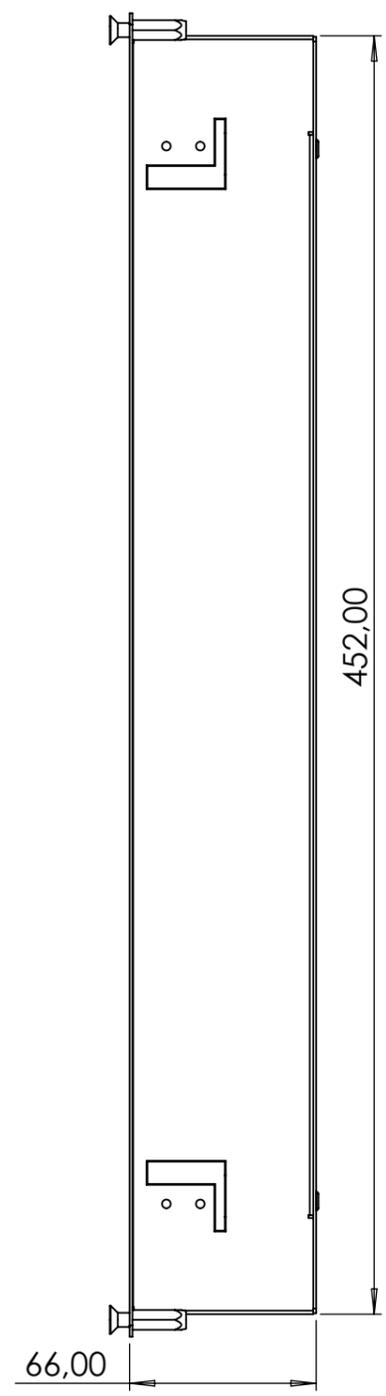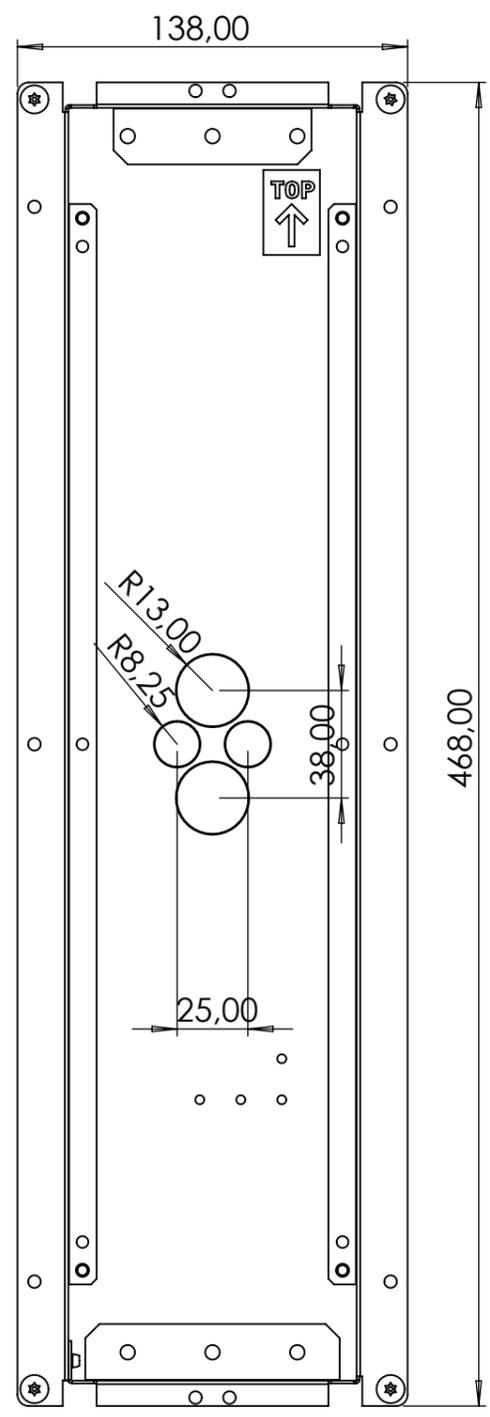

			Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Oberflächenbearbeitung:		Maßstab: 1:2	
			Oberflächenangaben nach DIN ISO 1312		Werkstoff/ Halbzeug: Edelstahl V4A geschweißt		A3	
			Datum		Name		Index	
			Bearb.: 02.11.22		P.Baudisch		Artikelnummer: 33-1573D	
Maß			Passung		Abmaße		Gepr.: 02.11.22	
							Benennung: Unterputzkasten Tief 4x1	
							Blatt 3/3	
							zuletzt gespeichert: bau	
							Gewicht: g	

**PebaQ GmbH**  
 Im Gewerbegebiet 9  
 73116 Wäschenbeuren  
 www.pebaq.com  
 query@pebaq.com

